

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004404165

WPI Acc No: 1985-231043/198538

XRPX Acc No: N85-173078

Path monitoring system for computer controlled robot systems - compares actual path data with system model data to check for out of tolerance condition

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI)

Inventor: GOSE H; PAPIERNIK W; REIMANN J A

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 3408173	A	19850912	DE 3408173	A	19840306	198538 B
DE 3408173	C	19910829				199135

Priority Applications (No Type Date): DE 3408173 A 19840306

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 3408173	A		9		

Abstract (Basic): DE 3408173 A

The main system processor (1) generates position commands (Xsoll) that are received by a servo controller (2) that has a position regulator (21), a velocity regulator (22), a current regulator (23) and a thyristor drive stage (24). The thyristor supplies power to a servo motor (25) driving a machine carriage or tool(26). An incremental encoder (27) provides position and velocity feedback and current feedback is employed around the thyristor.

The system employs a stored dynamic model (3) that is assessed by the position command and generates an anticipated position value. This value is compared (4) with the measured position to check if the system positioning is within a predetermined tolerance. An indicator (41) is activated to signal an error. The signal is also fed back (42) to the processor for diagnostic purposes. A similar facility may be provided for velocity modelling (5).

ADVANTAGE - Dynamic monitoring of path errors using system model.
1/2

Title Terms: PATH; MONITOR; SYSTEM; COMPUTER; CONTROL; ROBOT; SYSTEM;
COMPARE; ACTUAL; PATH; DATA; SYSTEM; MODEL; DATA; CHECK; TOLERANCE;
CONDITION

Derwent Class: P62; T06; X25

International Patent Class (Additional): B25J-009/16; G05B-019/40;
G05B-023/02

File Segment: EPI; EngPI



DEUTSCHES
PATENTAMT

②1 Aktenzeichen: P 34 08 173.9
②2 Anmeldetag: 6. 3. 84
②3 Offenlegungstag: 12. 9. 85

DE 3408173 A1


⑦1 Anmelder:
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

⑦2 Erfinder:
Gose, Horst; Papiernik, Wolfgang, Dr.; Reimann,
Jürgen-Andreas, 8520 Erlangen, DE

Patentamt

⑤4 Überwachung von Antriebsregelkreisen bei rechnergesteuerten Werkzeugmaschinen oder Industrierobotern

Die Erfindung betrifft die dynamische Regelkreisüberwachung bei rechnergesteuerten Werkzeugmaschinen. Anhand eines diskreten Streckenmodells (3), das als Differenzgleichung im Rechner (1) hinterlegt ist, werden Istwerte (x_{ist}) berechnet und mit den tatsächlichen Istwerten (x_{ist}) verglichen. Bei Abweichungen, die ein bestimmtes Toleranzband überschreiten, kann auf Fehler in der Strecke geschlossen werden.

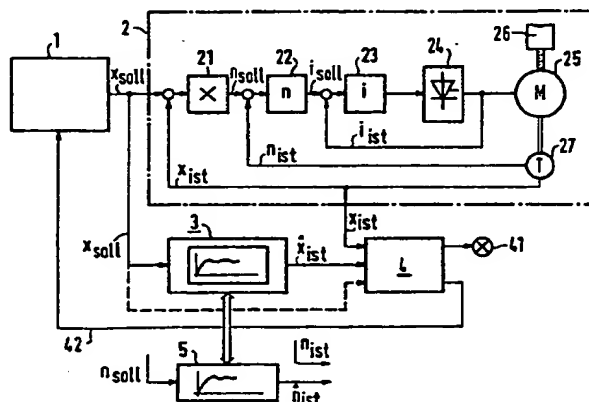

DE 3408173 A1

Patentansprüche

1. Überwachung von Antriebsregelkreisen bei rechnerge-
steuerten Werkzeugmaschinen oder Industrierobotern, bei
5 der Ist- und Sollwerte miteinander in Beziehung gesetzt
sind, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h f o l -
gende Merkmale:
- a) es ist ein diskretes Streckenmodell (3) der betreffen-
10 den Regelstrecke (2) im Rechner (1) gespeichert;
 - b) der aus dem Sollwert (x_{Soll}) der Regelgröße der
Regelstrecke resultierende tatsächliche Istwert (y_{Ist})
der Regelgröße und der aus dem Sollwert (y_{Soll}) der
Regelgröße anhand des Streckenmodells geschätzte Ist-
15 wert (\hat{y}_{Ist}) sind zu diskreten Zeitpunkten miteinander
vergleichbar,
 - c) eine Abweichung des tatsächlichen Istwertes (x_{Ist})
vom geschätzten Istwert (\hat{x}_{Ist}), die ein vorgegebenes
Toleranzband (ϵ) überschreitet, dient als Indiz für
20 einen Fehler.
2. Überwachung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, daß anhand von Teilmodellen
der Strecke tatsächliche und geschätzte Istwerte der
25 betreffenden Teilstrecke (5) miteinander auf Fehler ver-
gleichbar sind.
3. Überwachung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, daß Sollwerte (x_{Soll}) und
30 errechnete zugehörige Istwerte (\hat{x}_{Ist}) miteinander ver-
gleichbar sind und auf eine vermebbare Abweichung von-
einander durch Veränderung der Geschwindigkeit der Soll-
wertvorgabe einregelbar sind.

05-03-84

2.

3408173

Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München

Unser Zeichen
VPA 84 P 3 0 7 7 DE

5 Überwachung von Antriebsregelkreisen bei rechnerge-
steuerten Werkzeugmaschinen oder Industrierobotern

Die Erfindung bezieht sich auf eine Überwachung von An-
triebsregelkreisen bei rechnergesteuerten Werkzeugma-
10 schinen oder Industrierobotern, bei der Ist- und Soll-
werte miteinander in Beziehung gesetzt sind.

Mit diesem Oberbegriff wird auf eine Überwachungsanord-
nung Bezug genommen, wie sie beispielsweise aus der
15 DE-AS 27 29 372 bekannt ist.

Es sind rechnergeführte numerisch gesteuerte Werkzeug-
maschinen bekannt, bei denen von einem Lagemeßsystem in
vorgegebenen Intervallen Teilistwerte erfaßt, in den
20 Rechner eingegeben und zu einem Gesamtistwert summiert
werden, der mit einem Lagesollwert verglichen wird, wo-
bei der sich beim Vergleich ergebende Schleppabstand in
einen zyklisch ausgegebenen Drehzahlsollwert für die An-
triebseinheit umgesetzt wird. Um Störungen zu erfassen,
25 wird überwacht, ob der Schleppabstand einen vorbestimm-
ten Wert überschreitet; ferner wird auch noch überwacht,
ob das Verhältnis von Drehzahlsollwert zu Teilistwert
bestimmte Grenzen überschreitet (vgl. DE-AS 27 29 372).

30 Mit derartigen Überwachungen kann erfaßt werden, ob
sich Istwerte zu weit von ihren zugehörigen Sollwerten
entfernen, aber nicht oder nur sehr schwer, ob der tat-
sächliche Istwert einen Verlauf im Hinblick auf eine
Sollwertänderung hat, die mit dem zu erwartenden, d.h.
35 im Regelfall gewünschten und für den Normalbetrieb re-

- 2 - 3.

VPA 84 P 3 0 7 7 DE

präsentativen zeitlichen Verlauf übereinstimmt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine betriebsmäßige dynamische Überwachung der Antriebs-
5 regelkreise zu schaffen, mit der sich auf einfache Weise erfassen läßt, ob sich die Istwerte zeitlich in vorgeschriebener Weise im Hinblick auf die entsprechenden Sollwerte ändern.

10 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch folgende Merkmale gelöst:

a) Es ist ein diskretes Streckenmodell der betreffenden Regelstrecke im Rechner gespeichert;

15 b) der aus dem Sollwert der Regelgröße der Regelstrecke resultierende tatsächliche Istwert der Regelgröße und der aus dem Sollwert der Regelgröße anhand des Streckenmodells geschätzte zugehörige Istwert sind zu diskreten Zeitpunkten miteinander vergleichbar,
20 und

c) eine Abweichung des tatsächlichen Istwertes vom geschätzten Istwert, die ein vorgebbares Toleranzband überschreitet, dient als Indiz für einen Fehler.

25 Auf diese Weise können Fehler im Antriebssystem, z.B. ein unzulässig abgenutztes Lager oder ein Fehler im Wegmeßsystem, erkannt und ein entsprechendes Störsignal ausgegeben werden.

30 Wie bemerkt, ist das Systemmodell als Differenzgleichung im Rechner hinterlegt, wobei die Modellordnung der gewünschten Modellgenauigkeit anzupassen ist. Die Differenzgleichung kann bei Systemen mit konstanten Parametern, wie z.B. Werkzeugmaschinen, einmal bei der Inbetriebnahme-
35 triebnahmephase (z.B. nach der Methode der kleinsten Quadrate) bestimmt werden. Falls das System zeitveränderliche Parameter enthält, wie z.B. bei Robotern

4
- 3 -

VPA 84 P 3 0 7 7 DE

durch deren veränderliche Ausladung, kann das Modell durch ein on-line-Identifikationsverfahren fortlaufend korrigiert werden. Die ermittelten Parameter sind dann ständig einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen
5 (z.B. Überwachung auf Grenzwerte).

Mit der vorstehend beschriebenen Methode ist nicht nur eine Systemüberwachung möglich, sondern es ist auch eine betriebsmäßige Eingrenzung des Fehlers möglich. Sei z.B.
10 angenommen, daß in einem kaskadierten Lagedrehzahlregelsystem ein Fehler im Gesamtsystem erkannt wird, so kann dann anhand eines Streckenteilmodells der Drehzahlregelstrecke auch ermittelt werden, ob der Fehler in diesem Teil liegt. Auf diese Weise kann eine Systemdiagnose,
15 z.B. von entfernten Leitzentralen her, vorgenommen werden.

Da das Modell die Strecke dynamisch nachbildet, kann das Modell auch zur Konturenüberwachung verwendet werden, d.h. zur Überwachung, ob die Bahn des Werkzeuges
20 am zu fertigenden Werkstück innerhalb eines vorgeschriebenen Toleranzbandes verläuft.

Regelungstechnisch wird dies dadurch erreicht, daß entweder das Programm vorab simuliert wird, oder jeweils
25 betriebsmäßig kurz vorher - schneller als in Echtzeit - simuliert wird und überprüft wird, ob der zu erwartende Istwert zu weit vom gewünschten Sollwert abweicht. Falls dies der Fall sein sollte, kann dann z.B. in der nach-
30 folgenden wirklichen Bearbeitung an den betreffenden Stellen die Bahngeschwindigkeit verringert werden.

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels sei die Erfindung näher erläutert;
35 es zeigen:

Figur 1 ein Schaltbild der Überwachungsanordnung, und
Figur 2 den zeitlichen Ablauf der Überwachung.

Bei der in Figur 1 schematisch umrandet gezeichneten Regelstrecke 2 werden Lagesollwert x_{Soll} , der aus einer Rechnersteuerung 1 stammt und Lageistwert x_{St} , der von einem mit dem Antriebsmotor 25 gekuppelten Wegistgeber 5 27 stammt, miteinander in einem Lageregler 21 verglichen und zur Bildung des Drehzahlsollwertes n_{Soll} benutzt. Dieser Drehzahlsollwert n_{Soll} dient zusammen mit dem vom Geber 27 ebenfalls abgeleiteten Drehzahlwert n_{ist} zur Bildung des Stromsollwertes i_{Soll} im Drehzahlregler 10 22. Stromsollwert i_{Soll} und Stromwert i_{ist} im Ankerkreis der Maschine 25 werden miteinander verglichen und in einem Stromregler 23 zur Bildung des Steuersignals für ein Thyristorstellglied 24 benutzt, das seinerseits die Maschine 25 entsprechend speist. Die Maschine 25 15 dient z.B. zum Vorschub eines schematisch angedeuteten Werkzeugschlittens 26.

Regelstrecken mit derartigen kaskadierten Regelkreisen unter Einbeziehung einer Rechnersteuerung sind bekannt 20 (vgl. z.B. die DE-AS 27 29 372), wobei in diesem Zusammenhang noch bemerkt sei, daß nur der Einfachheit halber Teile der Strecke, wie Lageregler und Drehzahlregler, als diskrete Bausteine dargestellt sind. In Wirklichkeit können auch diese Bausteine im Rechner 1 25 integriert sein.

Zusätzlich ist noch in der Rechnersteuerung 1 ein Modell der eingangs beschriebenen Regelstrecke 2 gespeichert. Dieses Modell 3 ist der Anschaulichkeit halber besonders 30 herausgezeichnet. Wie ersichtlich, wird diesem Modell der Regelstrecke ebenfalls der jeweilige Lagesollwert x_{Soll} zugeführt. Anhand des Modells 3 der Regelstrecke wird hieraus der zu erwartende Istwert x_{ist} berechnet, und zwar z.B. nach folgender Beziehung:

$$35 \hat{x}_{\text{ist}}(k) = a x_{\text{ist}}(k-1) + b x_{\text{Soll}}(k-1)$$

wenn die Regelstrecke durch ein Verzögerungsglied erster

- 5 - 6.

VPA 84 P 3 0 7 7 DE

Ordnung approximiert wird.

Hierbei ist mit k der Wert zum diskreten Zeitpunkt und mit $k-1$ der betreffende Wert zum diskreten Abtastzeitpunkt vorher bezeichnet. Die Größen a und b sind Parameter, die sich aus dem jeweiligen System ergeben.

In Worten ausgedrückt: es wird also der jeweils zu erwartende Istwert aus dem Istwert zum vorhergehenden Abtastzeitpunkt und dem vorliegenden Sollwert zum vorhergehenden Abtastzeitpunkt bestimmt.

Dieser berechnete (geschätzte) Istwert \hat{x}_{ist} wird mit dem zugehörigen tatsächlichen Istwert x_{ist} in einem Baustein 4 verglichen und festgestellt, ob die Differenz innerhalb eines vorgeschriebenen Toleranzbandes der Breite ϵ liegt. Falls der tatsächliche Istwert und der zu erwartende Istwert zu weit auseinanderklaffen, wird, wie durch die Leuchte 41 angedeutet, ein Fehlersignal ausgegeben. Gleichzeitig wird dieser Fehler über die Leitung 42 in die Rechnersteuerung 1 zurückgemeldet und für weitere Überwachungs- und Diagnosemaßnahmen benutzt.

Falls die Abweichung kleiner als ein vorgeschriebenes Toleranzband ϵ ist, so werden in nachfolgenden Schritten die Rechenwerte aktualisiert und erneut wieder der nächste zu erwartende Istwert berechnet. Der zeitliche Ablauf dieses Verfahrens ist aus Figur 2 nochmals ersichtlich.

30

Wie bereits bemerkt, kann die vorstehend beschriebene Überwachung nicht nur zur Aufdeckung von Fehlern im Gesamtsystem während des Betriebes verwendet werden, sondern auch um betriebsmäßig eine Diagnose durchzuführen. Beispielsweise ist es möglich, wie durch das Bezugszeichen 5 angedeutet, ein Teilmodell der Dreh-

3408173

7.

- 6 -

VPA 84 P 3 0 7 7 DE

zahlregelstrecke herzustellen und hier das Verhältnis
vom geschätzten \hat{n}_{ist} zum tatsächlichen Istwert n_{ist}
ebenfalls zu überprüfen.

5 3 Patentansprüche

2 Figuren

1/1

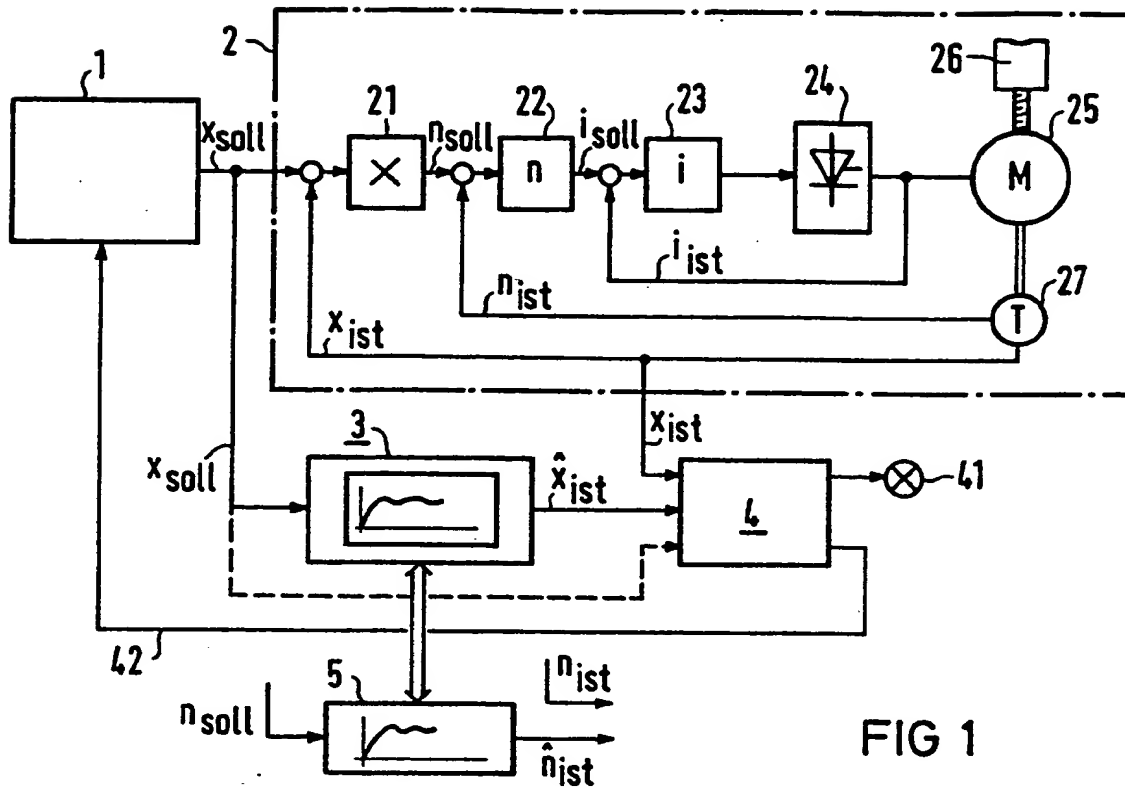


FIG 1

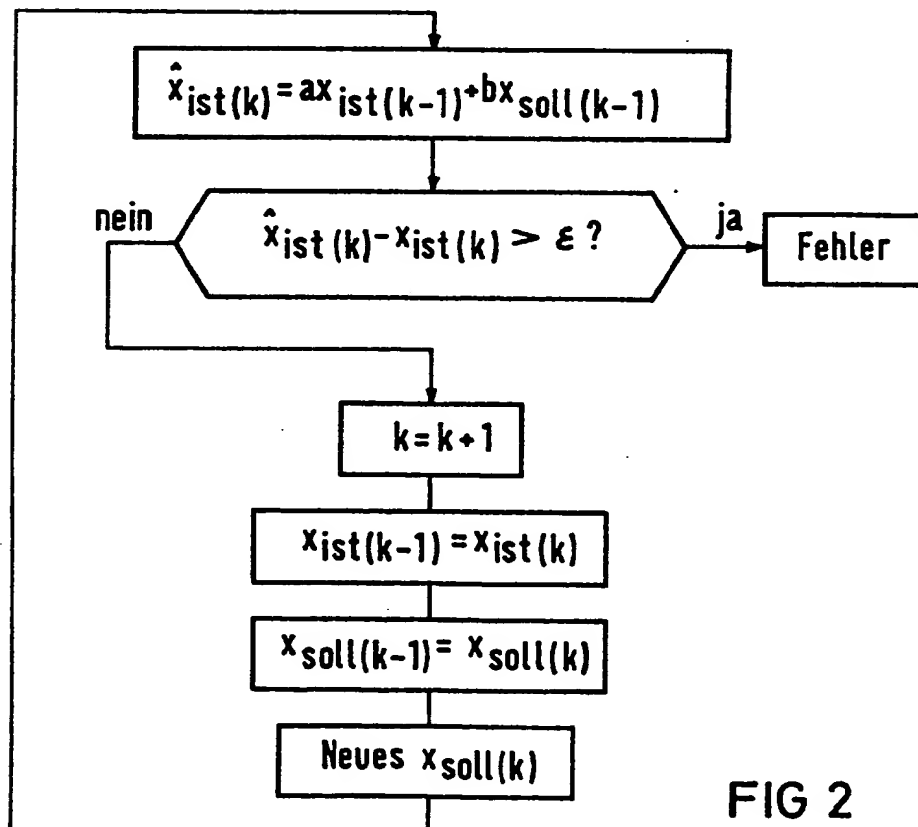


FIG 2